

# Hydraulické čerpadlo 728619 E

## Použití


728619 E je dvoustupňové čerpadlo s maximálním tlakem 150 MPa. Zpravidla se používá s velkými hydraulickými maticemi, šrouby SKF Supergrip a dalšími aplikacemi metody tlakového oleje.

## Popis

Čerpadlo 728619 E se dodává s tlakovou hadicí, rychlospojkou, přípojkou pro rychlospojku a kovovým kufříkem. Čerpadlo je naplněno montážní kapalinou SKF LHM 300 (viskozita 300 mm<sup>2</sup>/s při 20 °C / 1,400 SUS při 68 °F).



Technické údaje	
<b>Označení</b>	<b>728619 E</b>
<b>Maximální tlak</b>	150 MPa (21,750 psi)
<b>Objem/zdvih</b>	20 cm <sup>3</sup> do 2,5 MPa (1.2 in <sup>3</sup> /362 psi) 1,00 cm <sup>3</sup> nad 2,5 MPa (0.06 in <sup>3</sup> /362 psi)
<b>Kapacita olejové nádrže</b>	2.550 cm <sup>3</sup> (155 in <sup>3</sup> )
<b>Účinná kapacita olejové nádrže</b>	2.400 cm <sup>3</sup> (146.5 in <sup>3</sup> )
<b>Ovládací síla rukojeti při 150 MPa (21,750 psi)</b>	370 N
<b>Tlaková hadice</b>	3.000 mm (118 in) s rychlospojkou G 1/4
<b>Celková hmotnost</b>	11,4 kg (25 lb)
<b>Rozměry:</b>	
<b>A</b>	170 mm (6.7 in)
<b>B</b>	620 mm (24.4 in)
<b>C</b>	130 mm (5.1 in)
<b>D</b>	128 mm (5 in)

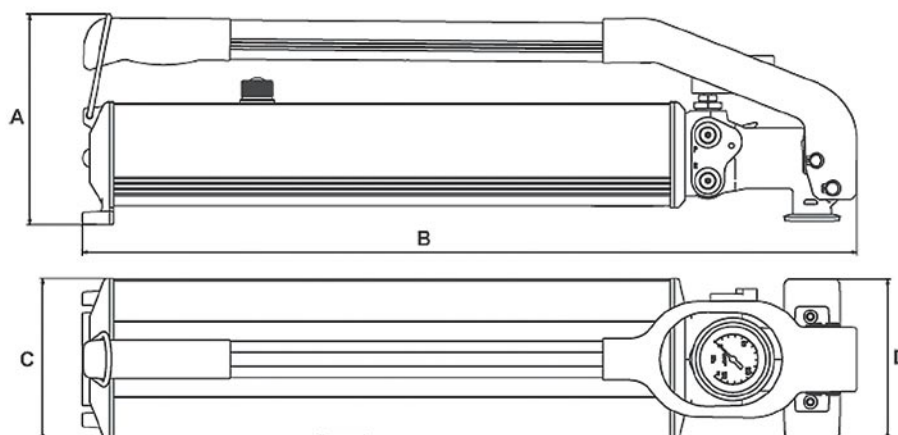

# Hydraulické čerpadlo 728619 E

Náhradní díly	
Označení	Popis
728619 E-1	Čerpadlo
728619 E-3	Tlakoměr
728619 E-4	Adaptér se dvěma výstupy
728619 E-7	Opravařská sada
728619 E-9	Montážní sestava vypouštěcího ventilu
729831 A	Rychlospojka
729832 A	Přípojka pro rychlospojku
729834	Vysokotlaká hadice, 3 m
LHMF 300/5	Montážní kapalina (5 litrů, 300 mm <sup>2</sup> /s při 20 °C)
LHDF 900/5	Demontážní kapalina (5 litrů, 900 mm <sup>2</sup> /s při 20 °C)