


Mazací lis 1077600, 1077600 H a sada s mazacím lisem 1077600/SET

Použití

Ruční mazací lis (podle DIN 1283) na volné plastické mazivo (cca. 500 cm³) nebo patronu plastického maziva (DIN 1284). Sklíčidlová přípojka je vhodná pro mazací hlavice (podle DIN 71412).

Popis

Mazací lis 1077600 se dodává se 175 mm dlouhou prodlužovací trubkou zakončenou sklíčidlovou přípojkou. Mazací lis 1077600 H se dodává s 300 mm (12 in) dlouhou tlakovou hadicí zakončenou sklíčidlovou přípojkou. Pod označením 1077601 je jako příslušenství k dispozici pružná, 500 mm (20 in) dlouhá tlaková hadice zakončená sklíčidlovou přípojkou.

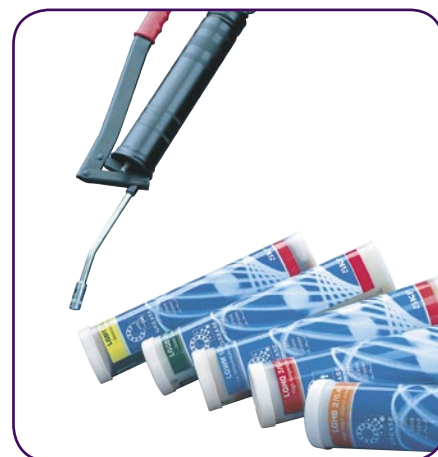

178

Technické údaje	
Označení	1077600 a 1077600 H
Maximální tlak	40 MPa
Objem/zdvih	cca. 1,5 cm ³
Délka	380 mm
Hmotnost	1,5 kg

Sada s mazacím lisem 1077600/SET

Použití

Ruční mazací lis podle DIN 1283 na volné plastické mazivo (ca. 500 cm³) nebo patrony plastického maziva podle DIN 1284. S různým standardním příslušenstvím je vhodný jak pro standardní mazací hlavice (podle DIN 71412), tak i pro ploché mazací hlavice (Ø 16 mm) a další nestandardní plnicí body.

Popis

Sada SKF 1077600/SET obsahuje následující vybavení:

- Mazací lis 1077600
- Nástavec s 4-čelistovou sklíčidlovou přípojkou
- Vysokotlaká hadice s 4-čelistovou sklíčidlovou přípojkou a rychlospojkou
- Nástavec s kloubovou sklíčidlovou přípojkou a rychlospojkou
- Nástavec s násuvnou přípojkou na ploché mazací hlavice (Ø 16 mm) a rychlospojkou
- Mazací přítlačná a špičatá koncovka
- Přenosný kufřík



Technické údaje	
Označení	1077600/SET
Maximální tlak	Viz. 1077600
Objem/zdvih	Viz. 1077600
Délka	Viz. 1077600
Rozměry přenosného kufříku	385 x 300 x 100 mm
Hmotnost (kompletní sady)	2,3 kg

Náhradní díly	
Označení	Popis
1077600-1	Nástavec s mazací hlaví
1077600-1A	Mazací hlavice
1077600-2	Přezový píst nádrže
1077600-3	Odvzdušňovací zátka
Na objednávku jsou k dispozici i další součásti.	

Návod k použití

